




01. Entnehmen Sie das Magazin aus der Waffe. (Bild 1 & 2)
02. Lösen Sie die Schraube vor dem Magazinschacht und hinter dem Abzugsbügel. (Bild 3 & 4)

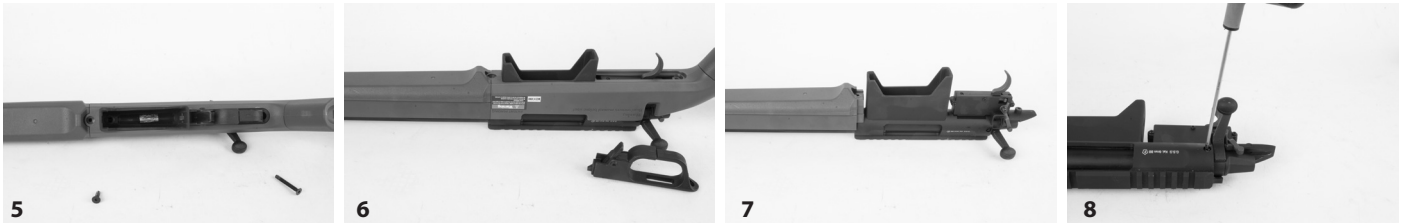


03. Entnehmen Sie den Abzugsbügel, ziehen Sie dafür das hintere Ende nach oben. (Bild 6)
04. Entfernen Sie den Schaft vom Systemgehäuse. (Bild 7)
05. Drücken Sie den Sicherungsstift mit einem passenden Inbusschlüssel oder Schraubendreher aus der Waffe. (Bild 8)

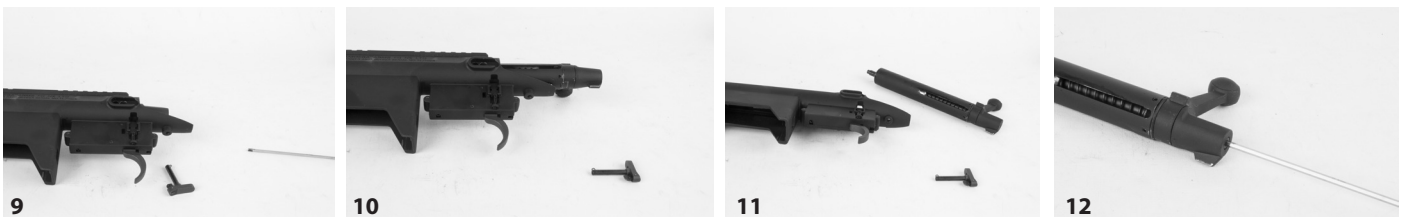

06. Ziehen Sie den Zylinder nach hinten aus der Waffe. (Bild 9 -11)
07. Lösen Sie die Feststellschraube am Ende des Zylinders mit einem passenden Inbusschlüssel. (Bild 12)

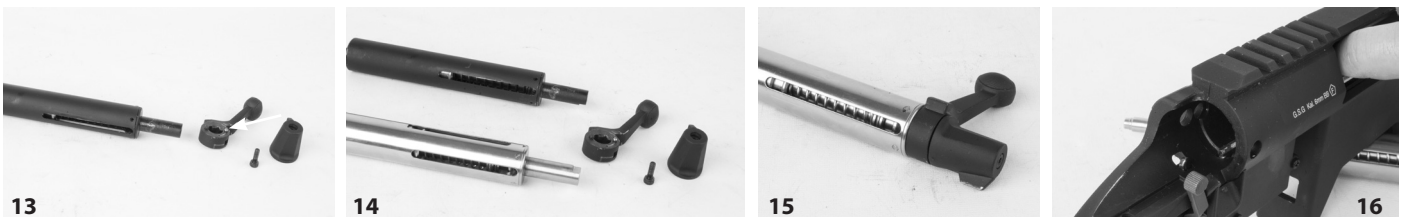

08. Entfernen Sie den Hebel und die Feststellschraube vom Zylinder. Achten Sie darauf das die Kugel nicht verloren geht (Bild 13)
09. Nehmen Sie den neuen Zylinder und befestigen Sie den Hebel und die Feststellschraube. Achten Sie darauf, dass sich der Hebel und die Feststellschraube in der vorderen Position auf dem Zylinder befinden. (Bild 14 & 15)
10. Drücken Sie mit einem Inbusschlüssel oder Schraubendreher den Bolzen in der Waffe nach unten und halten Sie ihn in der Position, bis Sie den Zylinder eingeführt haben. Dann ziehen Sie den Inbusschlüssel aus der Waffe. (Bild 16)

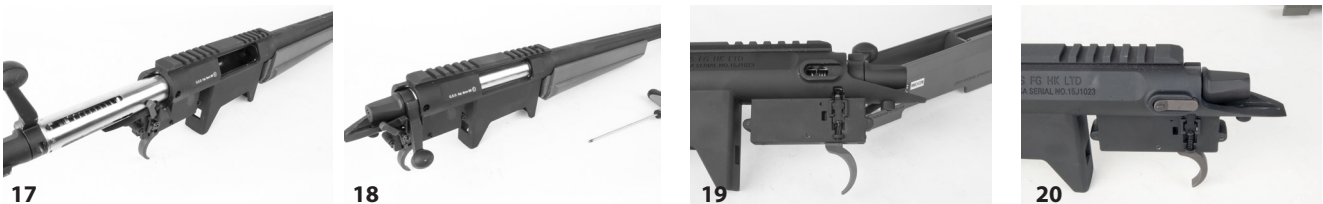


11. Führen Sie den Zylinder in die Waffe ein. Achten Sie darauf, dass der Zylinder korrekt in der Führung der Waffe sitzt. (Bild 17 & 18)
12. Sollte es einmal zu Problemen bei der Installation kommen, ziehen Sie die Feder (Bild 19) nach unten.
13. Setzen Sie den Sicherungsstift mit Ladestandsanzeiger wieder in die Waffe ein. (Bild 20)
14. Montieren Sie den Schaft und den Abzugsbügel wieder in umgekehrter Reihenfolge.



Inbetriebnahme des Co₂ Zylinders (Art.Nr.: CPSB-Co2-001)

01. Installieren Sie den Hebel und die Feststellschraube, wie auf Bild 14 & 15 beschrieben.
02. Öffnen Sie den Verschluss am vorderen Ende vom Zylinder, indem Sie den Verschluss entgegen des Uhrzeigersinns vom Zylinder drehen. (Bild 21)
03. Entnehmen Sie die Aufnahme für die CO₂ Kapsel aus dem Zylinder. (Bild 22)
04. Öffnen Sie das hintere Ende der Aufnahme und stecken Sie eine 12 g Co₂ Kapsel hinein. (Bild 23)



05. Drehen Sie den Verschluss auf die Aufnahme und stechen Sie so die Co₂ Kapsel an. Verwenden Sie ggf. einen Inbusschlüssel oder ähnliches Werkzeug. (Bild 24)
06. Setzen Sie die Feder und die passende Hülse von hinten auf die Aufnahme (Bild 25)
07. Setzen Sie nun die Kapsel inkl. Feder und Hülse wieder in den Zylinder ein. Achten Sie darauf, das die Hülse und die Feder nicht verkanten und in der richtigen Position sitzen. (Bild 26)
08. Installieren Sie nun wieder das komplette Zylindersystem, genau wie auf den Bildern 16 -18 beschrieben.

Vertrieben durch:
German Sport Guns GmbH
Oesterweg 21
D-59469 Ense-Höingen
info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 97839-0
Fax: +49 (0) 2938 97890-31